LVM-Lite-3-TD52P

STIMAG WEEGSYSTEEM VOOR SILO OF TANK

Basis specificaties

- Weegbereik tussen 10 – 500 kg
- 0,1% nauwkeurigheid, afhankelijk van constructie
- Veilige overbelasting 150%
- Krachtopnemers volledig RVS en IP68/IP69K
- Inclusief montage set
- Zeer eenvoudig te monteren en het verrichten van service door het hefboom principe
- Kabellengte 3 meter, polyurethaan
- TD52P inclusief RVS montagebeugel
- Standaard met ABS behuizing, RVS optioneel leverbaar
- Voeding 230VAC/50Hz via netsnoer
- Nulstellen
- Tarra, auto tarra bij dosering
- 256 x 80 pixels, dot matrix LCD
- RS232 uitgang
- Geheugen voor 50.000 artikelen
- Optioneel: Ethernet, Wifi/Bluetooth, USB, Analoog, 2 in/4 uit I/O's

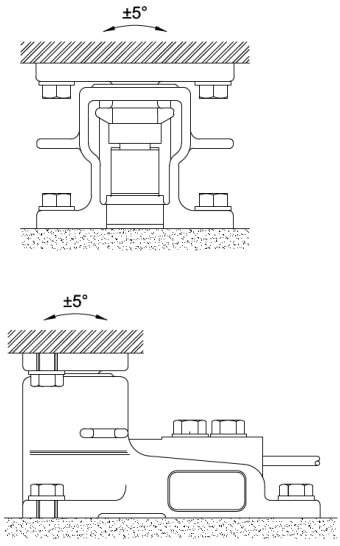

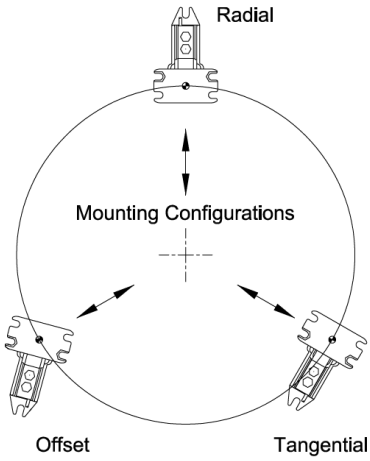

Product Code	Capaciteit	Uitlezing	Dode last max.	Indicator	Bestaande uit
LVM-Lite-3-TD52P-15KG	15kg	5 gram	15 kg	TD52P	3x T66-10KG, 3x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P
LVM-Lite-3-TD52P-30KG	30 kg	10 gram	30 kg	TD52P	3x T66-20KG, 3x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P
LVM-Lite-3-TD52P-100KG	100 kg	20 gram	50 kg	TD52P	3x T66-50KG, 3x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P
LVM-Lite-3-TD52P-200KG	200 kg	50 gram	100 kg	TD52P	3x T66-100KG, 3x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P
LVM-Lite-3-TD52P-300KG	300 kg	100 gram	150 kg	TD52P	3x T66-150KG, 3x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P
LMV-Lite-3-TD52P-500KG	500 kg	100 gram	100 kg	TD52P	3x T66-200KG, 3x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P

Andere capaciteiten en uitlezing mogelijk.

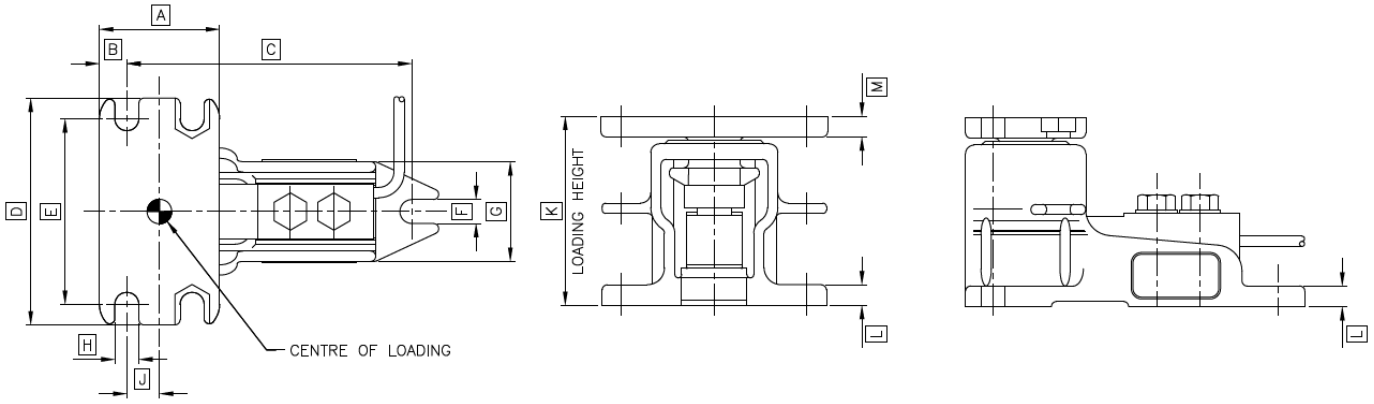

Capacity (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
20, 50, 100, 200	70	16	147	100	80	9	55	9	19	80	7	8

In combinatie met het geheugen kunnen tot 50.000 artikelen met setpoints in het geheugen worden opgeslagen. Via de RS232 uitgang of de optionele USB aansluiting kan via de gratis Scalemate software de database met artikelen worden aangevuld of aangepast.
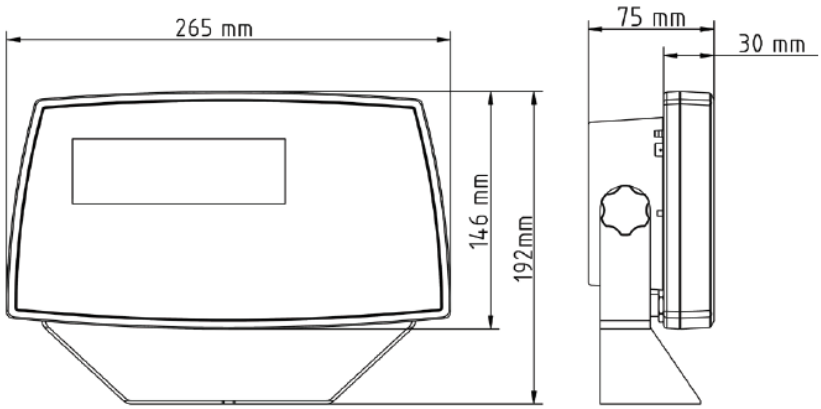
Optioneel is het mogelijk om artikelen via een barcodescanner of RFID tag te selecteren en te activeren.