


STIMAG STK MET R320 INDICATOR

Functies

- 0 – 5.000 kg weegbereik
- $\pm 0,5\%$ van de hefcapaciteit
- Krachtopnemers gemonteerd in hefketting
- 1 of 2 krachtopnemers afhankelijk van aantal hefkettingen
- Aangesloten op accu spanning heftruck
- 12-24 VDC aansluitspanning, anders omvormer noodzakelijk
- Nulstellen
- Tarra via druktoets of invoer via cursortoetsen
- Optellen in geheugen
- 20 mm lcd-achtergrondverlichting
- Geen zichtbelemmering of aanpassing aan heftruckvorken
- Eventueel hoogte begrenzing nodig

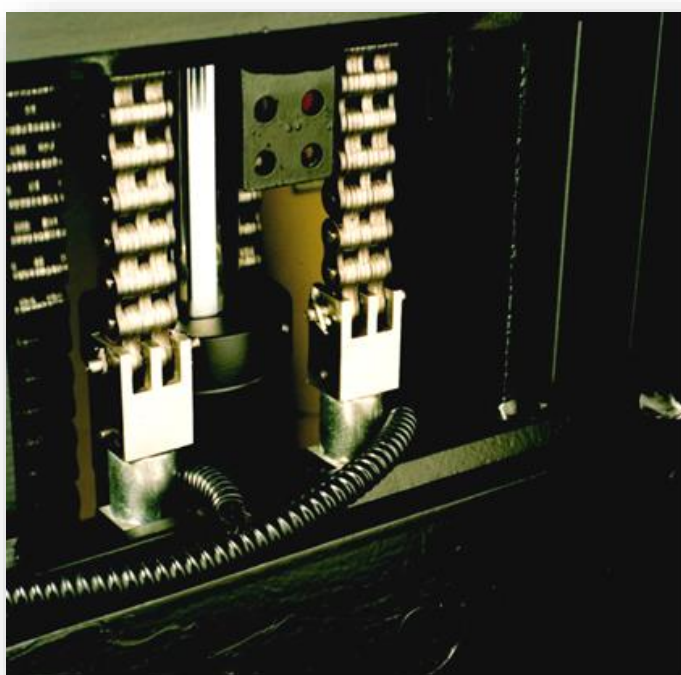

Product Code	Capaciteit	Uitlezing	Indicator	Geschikt voor
STK-1-2.5/R320	Tot 2.500kg	5 kg	R320-K333	1 ketting
STK-2-2.5/R320	Tot 2.500kg	5kg	R320-K333	2 kettingen
STK-1-5/R320	Tot 5.000 kg	10 kg	R320-K333	1 ketting
STK-2-5/R320	Tot 5.000 kg	10 kg	R320-K333	2 kettingen

STK/R320 Technische gegevens

Stimag produceert en levert al jaren met succes het STK kettingweegstelsel. Door inbouw van krachtopnemers in de ketting van de heftruck kunt u alles wat u opkapt ook direct wegen. Dit scheelt rijden naar een vaste weegschaal, bovendien wordt de kans op schade kleiner door minder palletbewegingen. Het systeem is bestand tegen schokken en stoten, heeft een zeer hoge overbelasting factor en elk type voorzetapparatuur is mogelijk, dus wegen met vorkenversteller, balenklem, kantelaar e.d. behoort tot de mogelijkheden.

Het systeem kan gemonteerd worden op vrijwel ieder type truck met één ketting of twee kettingen in de mast. In tegenstelling tot vele andere systemen is hier geen sprake van verlies van hefcapaciteit, blijft het doorzicht maximaal en zijn er geen uitstekende delen. De uitlezing is vanuit de cabine te bedienen en het gewicht is permanent afleesbaar.

Doordat het systeem direct wordt aangesloten op de voeding van de heftruck, hoeft u geen batterijen te verwisselen of te vervangen. Tenslotte maken de geringe overbouwkosten in geval van een nieuwe heftruck, dit systeem tot een uitstekende investering, ook op de lange termijn.

Weegbereik	0 – 2.500 kg 0 – 5.000 kg andere capaciteiten op aanvraag	
Uitleesstap	tot 2.500 kg per 5 kg tot 5.000 kg per 10 kg	
Nauwkeurigheid	2.500 kg ± 0,5% van de capaciteit in het weegbereik vanaf 100 kg 5.000 kg ± 0,5% van de capaciteit in het weegbereik vanaf 200 kg	
Maximale belasting	400 % weegstelsel	
Temperatuur	-10° tot +40°C	
Uitleesinstrument	R320 met o.a.: - bruto, netto en tarra-wegen; - tarra invoer via cursor; - 20 mm LCD uitlezing met achtergrondverlichting; - optelgeheugen; - kunststofbehuizing, IP-65.	
Signaaloverdracht tussen opnemers en indicator	via spiraalkabel langs de heftruckmast, optioneel via mastkabel	
Voedingsspanning	12 – 24 VDC	
Montagetijd (gemiddeld)	3 uur	
Aandachtspunten	soms is een hoogtebegrenzing in de hefmast van de truck noodzakelijk	
Opties	printer met datum en tijd afdruk spanning converter voor andere voedingsspanningen andere indicatoren, o.a. R420 met numeriek toetsenbord	

