



### Eigenschappen


- 0 – 15.000 kg weegbereik, hoger op aanvraag
- ± 2% van de hefcapaciteit
- Drukopnemer te monteren via T-stuk in hydrauliek (niet meegeleverd)
- 1 of 2 krachtopnemers afhankelijk van hefcapaciteit
- Aangesloten op accu spanning heftruck
- 12-24 VDC aansluitspanning, anders omvormer noodzakelijk
- Nulstellen
- Tarra via druktoets of invoer via cursortoetsen
- Optellen in geheugen
- 20 mm LCD-achtergrondverlichting
- Geen zichtbelemmering of aanpassing aan heftruckvorken

### Opties

- Printer met datum en tijd afdruk
- Spanning converter voor onder andere voedingsspanningen
- Anderen indicatoren; o.a. R420 met numeriek toetsenbord

MODELNAAM	WEEGBEREIK	UITLEZING	DRUKOPNEMERS
STH-2.5/R320	Tot 2.500 kg	10 kg	1 stuks
STH-5.0/R320	Tot 5.000 kg	20 kg	1 stuks
STH-7.5/R320	Tot 7.500 kg	50 kg	1 stuks
STH-15/R320	Tot 15.000 kg	100 kg	1 of 2 stuks

### OPTIES

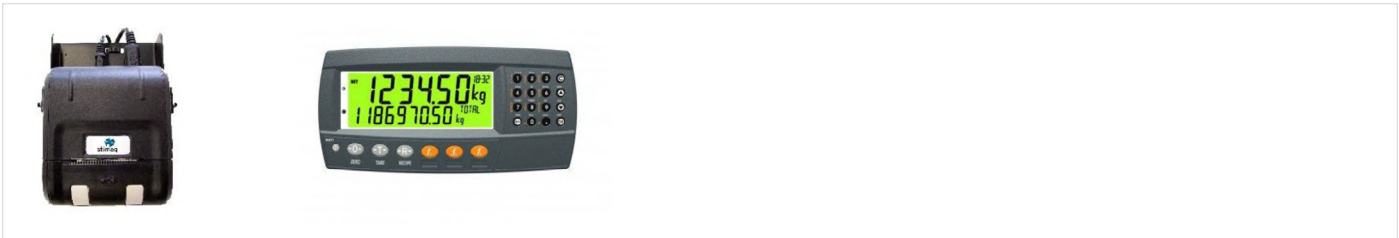



Het geheel wordt compleet geleverd maar wel exclusief een T-stuk voor aansluiting van de drukopnemer op de hydrauliek. Raadpleeg hiervoor je heftruckleverancier voor de juiste maat en locatie van montage

Weegbereik	0 - 2.500 kg 0 - 5.000 kg 0 - 7.500 kg 0 - 15.000 kg
Uitlezing	tot 2.500 kg per 10 kg tot 50.00 kg per 20 kg tot 7.500 kg per 50 kg tot 15.000 kg per 100 kg
Nauwkeurigheid	2.500 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 200 kg 5.000 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 400 kg 7.500 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 1.000 kg 15.000 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 2.000 kg  <i>De nauwkeurigheid is afhankelijk van de conditie van de truck</i>
Temperatuur	-10° tot +40°C
Uitleeseenheid	R320 met o.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>• bruto, netto en tarra-wegen;</li><li>• tarra invoer via cursor;</li><li>• 20 mm LCD uitlezing met achtergrondverlichting;</li><li>• optelgeheugen;</li><li>• kunststofbehuizing, IP-65</li></ul>
Signaaloverdracht tussen opnemers en indicator	via vaste kabelverbinding
Voedingsspanning	12 - 24 VDC
Uitvoering	Drukopnemer 350 bar met ½ BSP buitendraad in IP65 uitvoering inclusief connector en 6 meter kabel naar de indicator
Opties	<ul style="list-style-type: none"><li>• printer met datum en tijd afdruk</li><li>• spanning converter voor andere voedingsspanningen</li><li>• andere indicatoren, o.a. R420 met numeriek toetsenbord</li></ul>