


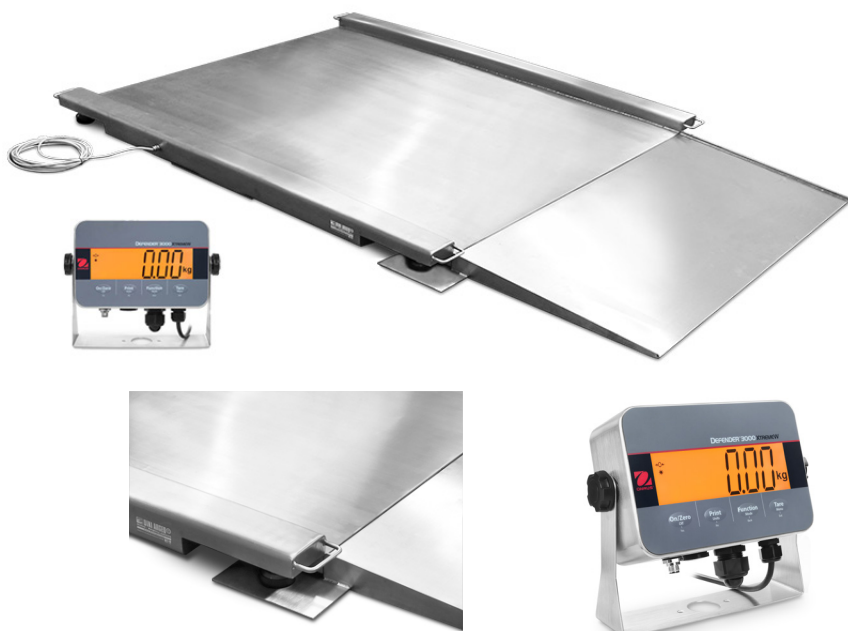

Eigenschappen

- Weegbereik 300, 600 of 1.500 kg
- RVS 304 frame en opbouw
- 4x IP68 krachtopnemers
- 45 mm LCD met achtergrondverlichting
- Waterdichte indicator 4 functietoetsen
- Verstelbare machinevoeten
- Uitgevoerd met een op-/afrit

Opties o.a.

- Extra beschermhoezen
- Printer
- Kalibratiecertificaat
- USB
- Ethernet
- Dual range
- 2e op-/afrit

MODELNAAM	WEEGBEREIK	UITLEZING	GEIJKT	DUAL RANGE	AFMETING
LPCI3/i-DT33XW	300 kg	50 g	0,1 kg	n.v.t.	800 × 800 × 45 mm
LPCI6/i-DT33XW	600 kg	0,1 kg	0,2 kg	0,1 - 0,2 kg	800 × 800 × 45 mm
LPEI6/i-DT33XW	600 kg	0,1 kg	0,2 kg	0,1 - 0,2 kg	1250 × 1000 × 45 mm
LPEI15/i-DT33XW	1.500 kg	0,2 kg	0,5 kg	0,2 - 0,5 kg	1250 × 1000 × 45 mm
LPFI6/i-DT33XW	600 kg	0,1 kg	0,2 kg	0,1 - 0,2 kg	1500 × 1250 × 45 mm
LPFI15/i-DT33XW	1.500 kg	0,2 kg	0,5 kg	0,2 - 0,5 kg	1500 × 1250 × 45 mm

OPTIES

