


### STIMAG WEEGSYSTEEM VOOR SILO OF TANK


#### Basis specificaties

- Weegbereik tussen 10 – 700 kg
- 0,1% nauwkeurigheid, afhankelijk van constructie
- Veilige overbelasting 150%
- Krachtopnemers volledig RVS en IP68/IP69K
- Inclusief montage set
- Zeer eenvoudig te monteren en het verrichten van service door het hefboom principe
- Kabellengte 3 meter, polyurethaan
- TD52P inclusief RVS montagebeugel
- Standaard met ABS behuizing, RVS optioneel leverbaar
- Voeding 230VAC/50Hz via netsnoer
- Nulstellen
- Tarra, auto tarra bij dosering
- 256 x 80 pixels, dot matrix LCD
- RS232 uitgang
- Geheugen voor 50.000 artikelen
- Optioneel: Ethernet, Wifi/Bluetooth, USB, Analoo, 2 in/4 uit I/O's

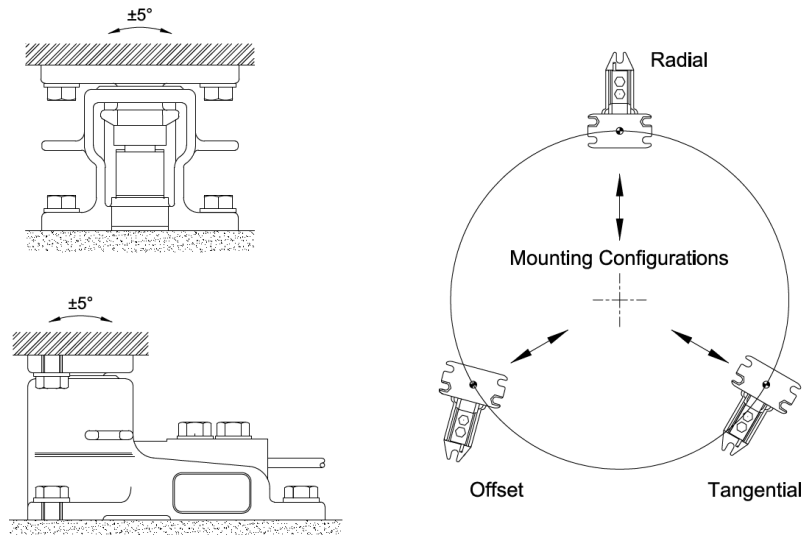

| Product Code           | Capaciteit | Uitlezing | Dode last max. | Indicator | Bestaande uit  |
|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|--|
| LVM-Lite-4-TD52P-30KG  | 30kg       | 10 gram   | 10 kg          | TD52P     | 4x T66-10KG, 4x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P  |
| LVM-Lite-4-TD52P-60KG  | 60 kg      | 20 gram   | 20 kg          | TD52P     | 4x T66-20KG, 4x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P  |
| LVM-Lite-4-TD52P-150KG | 150 kg     | 50 gram   | 50 kg          | TD52P     | 4x T66-50KG, 4x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P  |
| LVM-Lite-4-TD52P-350KG | 350 kg     | 50 gram   | 50 kg          | TD52P     | 4x T66-100KG, 4x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P |
| LVM-Lite-4-TD52P-500KG | 500 kg     | 100 gram  | 100 kg         | TD52P     | 4x T66-150KG, 4x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P |
| LMV-Lite-4-TD52P-700KG | 700 kg     | 100 gram  | 100 kg         | TD52P     | 4x T66-200KG, 4x Levermount Lite, 1x junctionbox, 10 meter kabel, 1x TD52P |

Andere capaciteiten en uitlezing mogelijk.

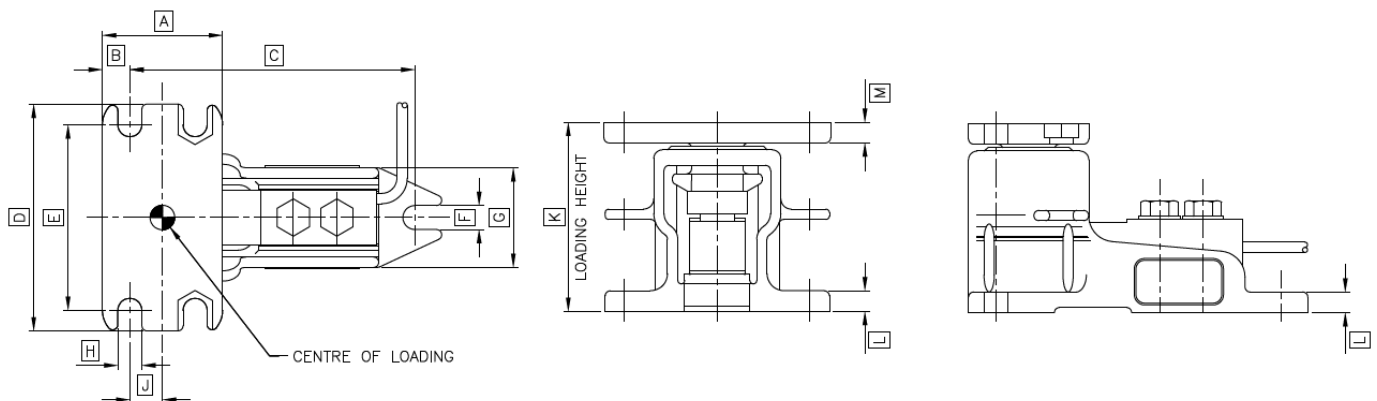

| Capacity (kg)    | A  | B  | C   | D   | E  | F | G  | H | J  | K  | L | M |
|------------------|----|----|-----|-----|----|---|----|---|----|----|---|---|
| 20, 50, 100, 200 | 70 | 16 | 147 | 100 | 80 | 9 | 55 | 9 | 19 | 80 | 7 | 8 |

In combinatie met het geheugen kunnen tot 50.000 artikelen met setpoints in het geheugen worden opgeslagen. Via de RS232 uitgang of de optionele USB aansluiting kan via de gratis Scalemate software de database met artikelen worden aangevuld of aangepast.

Optioneel is het mogelijk om artikelen via een barcodescanner of RFID tag te selecteren en te activeren.

